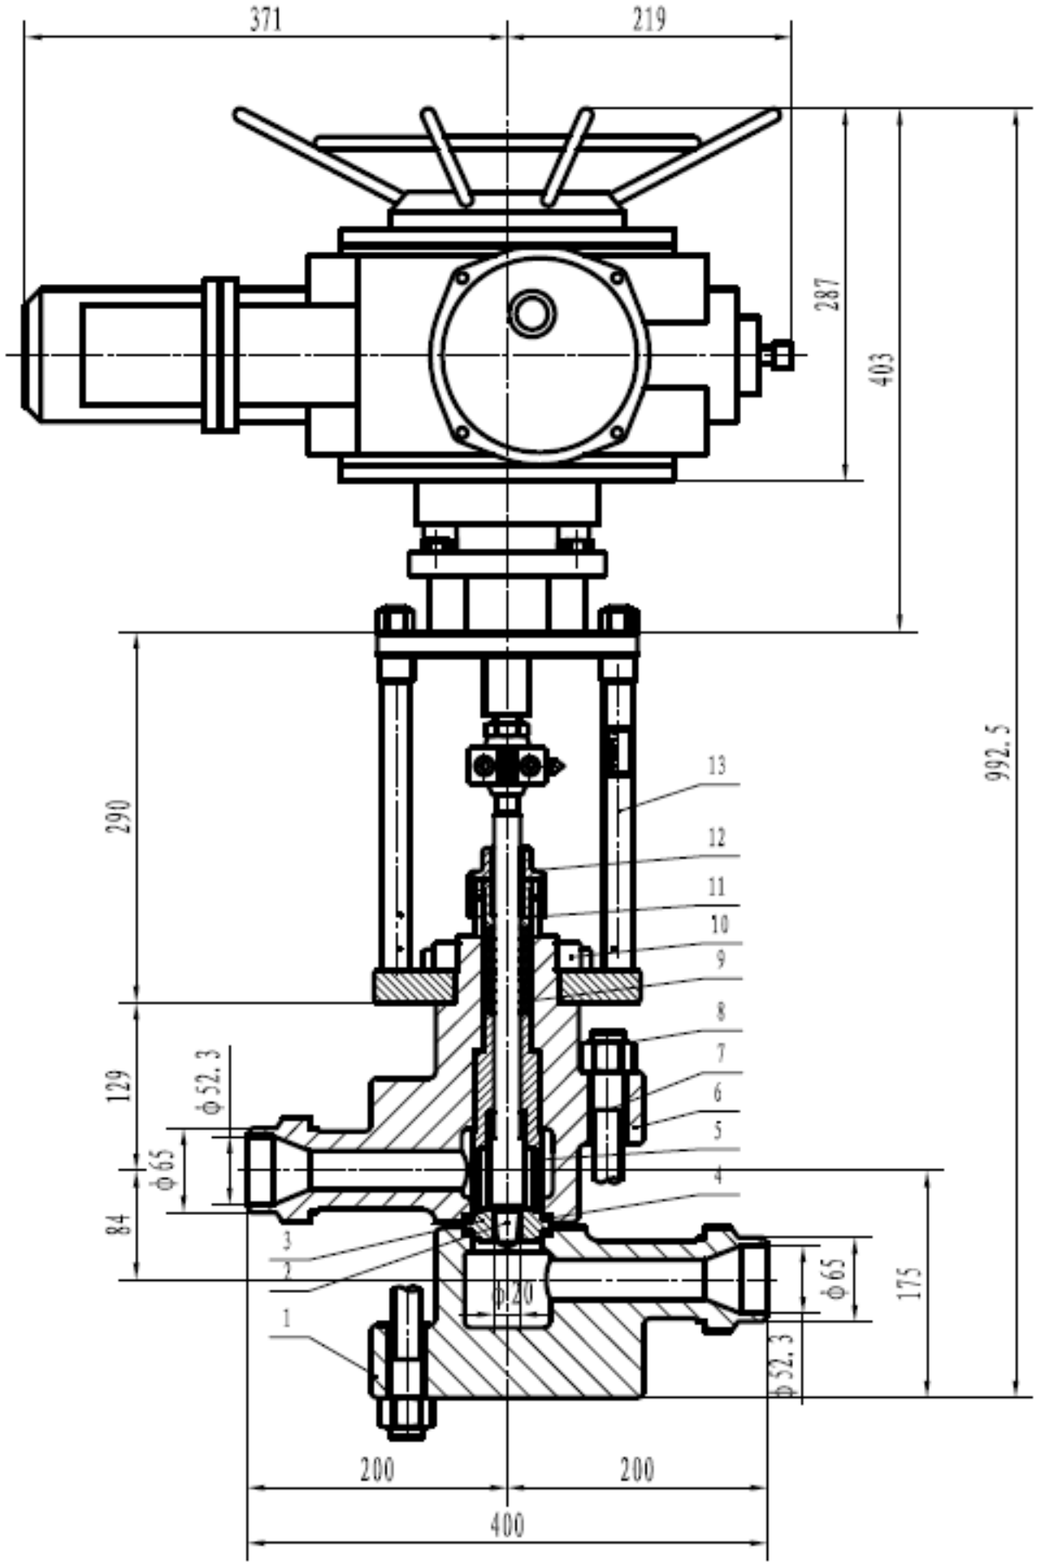

Technical Requirement

1. Design and manufacture acc. to ASME B16.34.
2. Inspection and test acc. to IEC 60534.
3. End dimension acc. to DIN2559/22.

Item	Code	Name	Qty.	Material			
13	T968Y-320-13	Electric actuator	1	2SB3512			
12	T968Y-320-12	Screwed cap	1	304			
11	T968Y-320-11	Packing bushing	1	17-4PH			
10	T968Y-320-10	Stroke nut	1	ASTM A182 F11			
9	T968Y-320-09	Packing	10	Flexible graphite			
8	T968Y-320-08	Nut M24	8	ASTM A194 2H			
7	T968Y-320-07	Bolt M24X260	4	ASTM A193 B7			
6	T968Y-320-06	Up body	1	ASTM A182 F11			
5	T968Y-320-05	Guide bushing	1	17-4PH			
4	T968Y-320-04	Gasket	2	304+Graphite			
3	T968Y-320-03	Stem	1	17-4PH			
2	T968Y-320-02	Disc	1	17-4PH			
1	T968Y-320-01	Down body	1	ASTM A182 F11			

Assembly drawing

Kvs=10

Control Valve

PN 320 DN50